

IZRAČUN MER ZA OSNOVNO KONSTRUKCIJO HLAČ

HLAČE Z GUBAMI – glede na model po skici, material iz katerega bomo delali in samega namena hlač, se dodatki lahko spreminjajo, za test bomo upoštevali **priporočila dodatkov** za udobje v tabeli.

MERE		½ mere	¼ mere
PaO			
KoO			
DM			
ŠHK			
ŠHS			
S		$\frac{1}{4} \text{ KoO} + 0-3$	1
KoG		$1/10 \frac{1}{2} \text{ KoO} + 3$	3
ŠSH		$\frac{1}{4} \text{ KoO} + 0-2$	1,5
ŠZH		$\frac{1}{4} \text{ KoO} + 0,5-2$	2
*		$1/10 \frac{1}{2} \text{ KoO} + 0-1$	1
□		$1/10 \frac{1}{2} \text{ KoO} + 0-1$	1




HLAČE Z VŠITKOM – glede na model po skici, material iz katerega bomo delali in samega namena hlač, se dodatki lahko spreminjajo, za test bomo upoštevali **priporočila dodatkov** za udobje v tabeli.

MERE		½ mere	¼ mere
PaO			
KoO			
DM			
ŠHK			
ŠHS			
S		$\frac{1}{4} \text{ KoO} + 0-3$	0
KoG		$1/10 \frac{1}{2} \text{ KoO} + 3$	3
ŠSH		$\frac{1}{4} \text{ KoO} + 0-2$	0,5
ŠZH		$\frac{1}{4} \text{ KoO} + 0,5-2$	1
*		$1/10 \frac{1}{2} \text{ KoO} + 0-1$	0,5
□		$1/10 \frac{1}{2} \text{ KoO} + 0-1$	1



KONSTRUKCIJA HLAČ Z GUBAMI – primer konstrukcije risbe št.: 26

Glede na razliko med pasnim in kolčnim obsegom se odločimo za število gub na sprednjem delu hlač (če skika zahteva drugače je potrebno modelirati) – pri našem testu bomo določili eno gubo (velikost je med 2 in 5 centimetrov).

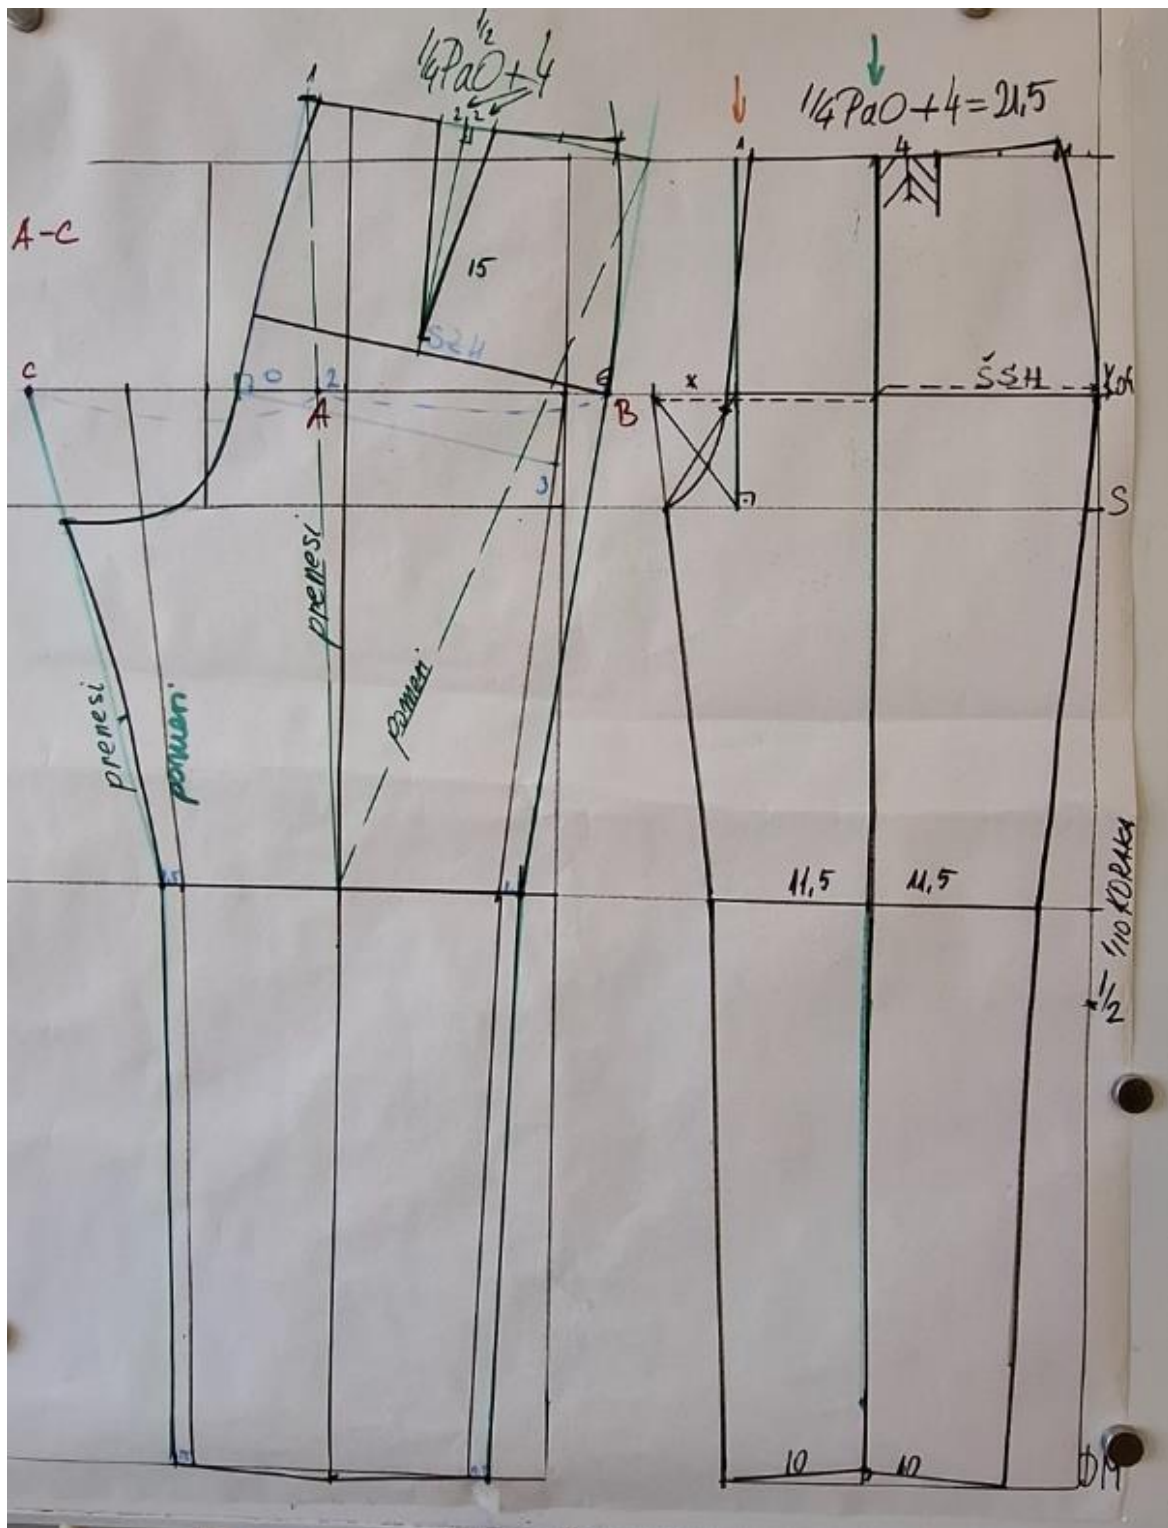

KONSTRUKCIJA HLAČ Z VŠITKOM – primer konstrukcije risbe št.: 26

Na sprednjem in zadnjem delu hlač veljajo enaka pravila pri določitvi všitkov kot pri krilu. Na sprednjem delu ne sme biti vrednost všitka več kot 2 centimetra, na zadnjem delu ne več kot 4 centimetre (če je več, rišemo dva všitka, ŠZH delimo na tri dele).

